

Configurazione Gigaset A540 IP

Per poter accedere all'interfaccia web di configurazione del suo **A540 IP** è necessario conoscere l'IP del suo apparato.

Per ottenere questa informazione, sul telefono portatile cliccare sul bottone di destra per accedere al **menu**; scorre le le opzioni fino ad **Impostazioni** e poi **Sistema**, successivamente **Rete locale**, infine scorrere fino a visualizzare **Indirizzo IP** e dare **OK**. Ciò mostrerà l'IP assegnato dal router all'A540 IP, ad esempio 192.168.xxx.xxx (dove xxx.xxx sono due numeri variabili a 3 cifre), a questo punto basta digitare il numero mostrato nella barra indirizzi del suo browser preferito (Chrome, Firefox, Edge) e premere il **tasto INVIO** sulla tastiera:



1) Nella pagina di configurazione che si apre selezionare la lingua **Italiano** dal menu a tendina ed attendere che venga scaricata



2) In **Inserisci il PIN del sistema** digitare il PIN preconfigurato **0000** e poi cliccare su **OK**



3) Cliccare su **OK** nella pagina di **Avviso di sicurezza**



4) Cliccare su **Configurazioni**

The screenshot shows the Gigaset A540 IP web interface. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Configurazioni', and 'Stato' tabs, and a 'Disconnessione' link on the right. The main content area is titled 'Guida rapida alla prima configurazione' and contains three sections: 'Guida rapida alla prima configurazione', 'Configurazioni', and 'Stato'. A mouse cursor is pointing at the 'Configurazioni' link.

Gigaset A540 IP

Home Configurazioni Stato Disconnessione

→ **Guida rapida alla prima configurazione**
La presente procedura vi guiderà passo a passo alla prima configurazione della connessione VoIP e alle impostazioni del telefono. Le impostazioni potranno essere modificate in un secondo momento tramite l'apposito menu.

→ **Configurazioni**
Nelle impostazioni è possibile adattare le proprietà e le funzioni dell'apparecchio in base alle specifiche esigenze e creare nuove connessioni VoIP. Utilizzare le istruzioni d'uso e la funzione Guida per ottenere precise informazioni sulle possibilità di configurazione.

→ **Stato**
Puoi consultare le impostazioni del tuo telefono e della rete.

5) Nel menu a sinistra cliccare su **Telefono**

The screenshot shows the Gigaset A540 IP web interface with the 'Configurazioni' menu selected. The left sidebar shows a list of menu items: 'Rete', 'Configurazione IP', 'Protezione', 'Telefono', 'Messaging', 'Servizi Info', 'Rubriche', and 'Gestione'. The 'Telefono' item is highlighted. The main content area is titled 'Assegnazione indirizzo' and contains fields for 'Indirizzo IP', 'Subnet mask', 'Gateway predefinito', and 'DNS server'. A mouse cursor is pointing at the 'Telefono' link.

Gigaset A540 IP

Home Configurazioni Stato Disconnessione

Rete
Configurazione IP
Protezione
Telefono
Messaging
Servizi Info
Rubriche
Gestione

Assegnazione indirizzo

Indirizzo IP: Automatico

Indirizzo IP: 192 . 168 . 002 . 057

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 000

Gateway predefinito: 192 . 168 . 002 . 001

DNS server: 192 . 168 . 002 . 008

DNS server secondario: . . .

Mostra impostazioni avanzate

OK Annulla

6) Cliccare sulla voce **Connessioni** e poi su **Modifica** in corrispondenza della riga **IP1**

Gigaset A540 IP

Home Configurazioni Stato Disconnessione

Rete
Telefono
Connessioni
Audio
Assegnazione numero
Trasferimento di chiamata
Piani di selezione
Segreterie telefoniche di rete
Impostazioni VoIP avanzate
Messaging
Servizi Info
Rubriche
Gestione

Riepilogo delle connessioni

| | Nome | Provider | Stato | Attivo | |
|----|-------------|------------------------|-----------------|--------------------------|----------|
| | Linea fissa | | Disconnesso | | Modifica |
| | Gigaset.net | Gigaset Communications | Disabilitato | <input type="checkbox"/> | Modifica |
| 1. | IP1 | Altro Provider | Non configurata | <input type="checkbox"/> | Modifica |
| 2. | IP2 | Altro Provider | Non configurata | <input type="checkbox"/> | Modifica |
| 3. | IP3 | Altro Provider | Non configurata | <input type="checkbox"/> | Modifica |
| 4. | IP4 | Altro Provider | Non configurata | <input type="checkbox"/> | Modifica |
| 5. | IP5 | Altro Provider | Non configurata | <input type="checkbox"/> | Modifica |
| 6. | IP6 | Altro Provider | Non configurata | <input type="checkbox"/> | Modifica |

Profilo del provider o del PBX

Il profilo contiene le impostazioni rilevanti per il provider o per il sistema telefonico (PBX).

Cerca automaticamente gli aggiornamenti del profilo:
 SI No

Aggiorna profilo

OK Annulla

7) Cliccare a fondo pagina su **Mostra impostazioni avanzate**

Gigaset A540 IP

Home Configurazioni Stato Disconnessione

Rete
Telefono
Connessioni
Audio
Assegnazione numero
Trasferimento di chiamata
Piani di selezione
Segreterie telefoniche di rete
Impostazioni VoIP avanzate
Messaging
Servizi Info
Rubriche
Gestione

1. Connessione VoIP

Per consentire una facile identificazione della connessione, specificare il nome desiderato o il numero di telefono.

Nome o numero connessione: IP1

Configurazione VoIP / Scarica il profilo del provider

Avvia configurazione guidata

Provider: Altro Provider

Versione del profilo

Dati personali del Provider

Autenticazione Nome:

Autenticazione Password:

Username:

Nome visualizzato:

Mostra impostazioni avanzate

OK Annulla Cancella connessione

8) Inserire i dati esattamente come nell'immagine sotto, sostituendo lo username di esempio 6554400000 e la password VoIP con i propri dati che troverete nell'area utenti **CPN** sezione **SERVIZI ATTIVI -> VoIP** , e infine cliccare su **OK**

RUBRICHE
Gestione

Dati personali del Provider

Autenticazione Nome: 6554400000

Autenticazione Password: ***

Username: 6554400000

Nome visualizzato:

Nascondi impostazioni avanzate

Dati di registrazione generali del provider VoIP

Dominio: sip.cpn.it

Indirizzo server proxy: sip.cpn.it

Porta server proxy: 5060

Server di registrazione: sip.cpn.it

Porta del server di registrazione: 5060

Tempo di refresh Registrazione: 180 sec

Dati di rete generali del provider VoIP

STUN abilitato: Si No

Indirizzo del server STUN:

Porta del server STUN: 3478

Tempo di refresh STUN: 240 sec

Tempo di refresh NAT: 20 sec

Modalità proxy outbound: Sempre Automatico Mai


Indirizzo del server outbound:

Porta proxy outbound: 5060

Scegli il protocollo di rete: soltanto UDP

OK **Annulla** **Cancella connessione**

9) Al termine la pagina apparirà come sotto. Accertarsi che per **IP1** lo **Stato** indicato sia **Registrato**

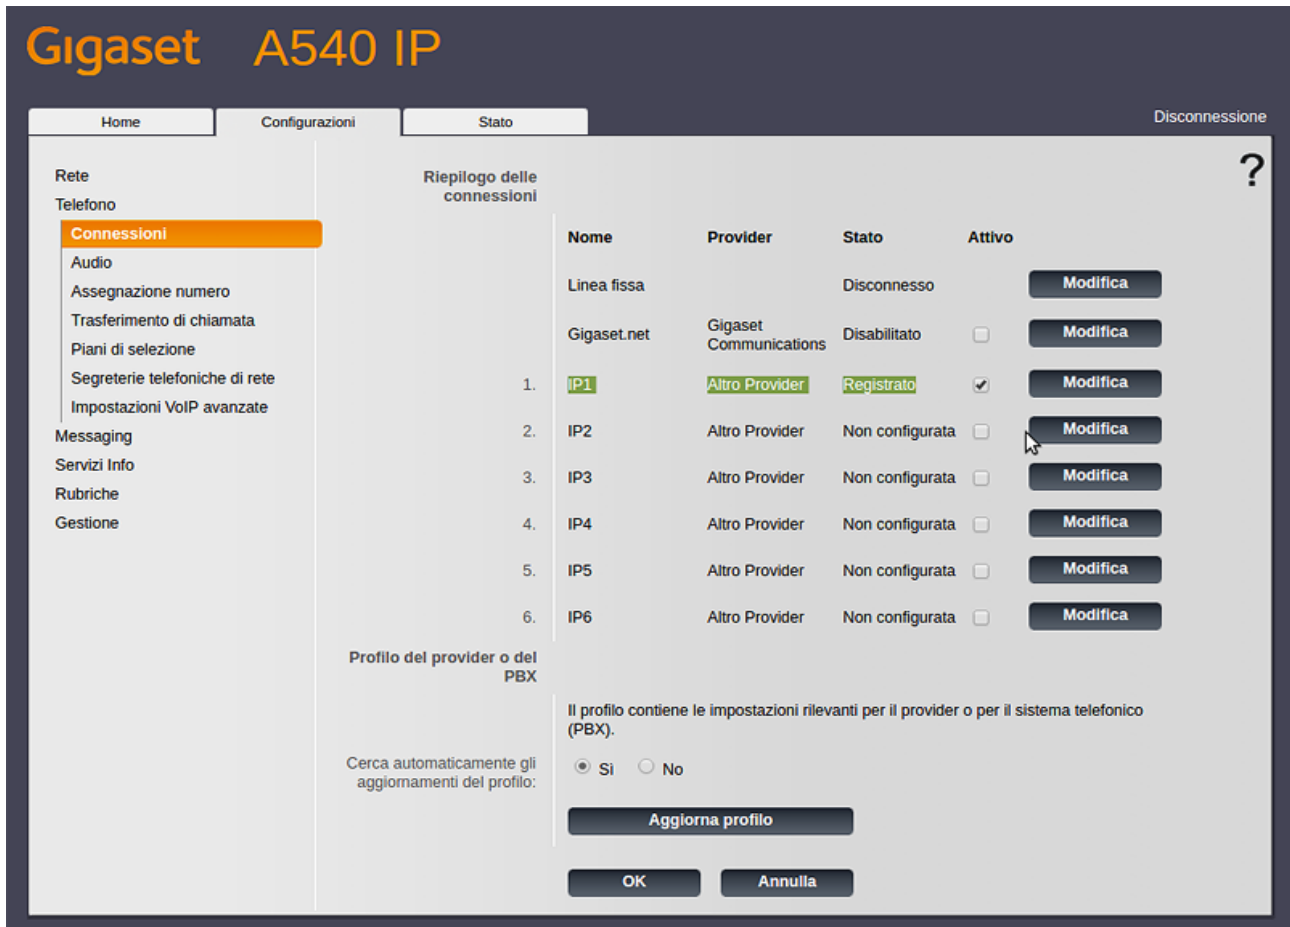

Gigaset A540 IP

Home Configurazioni Stato Disconnessione

Rete
Telefono

Connessioni

Audio
Assegnazione numero
Trasferimento di chiamata
Piani di selezione
Segreterie telefoniche di rete
Impostazioni VoIP avanzate

Messaging
Servizi Info
Rubriche
Gestione

Riepilogo delle connessioni

| Nome | Provider | Stato | Attivo | |
|-------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------|
| Linea fissa | | Disconnesso | | Modifica |
| Gigaset.net | Gigaset Communications | Disabilitato | <input type="checkbox"/> | Modifica |
| 1. IP1 | Altro Provider | Registrato | <input checked="" type="checkbox"/> | Modifica |
| 2. IP2 | Altro Provider | Non configurata | <input type="checkbox"/> | Modifica |
| 3. IP3 | Altro Provider | Non configurata | <input type="checkbox"/> | Modifica |
| 4. IP4 | Altro Provider | Non configurata | <input type="checkbox"/> | Modifica |
| 5. IP5 | Altro Provider | Non configurata | <input type="checkbox"/> | Modifica |
| 6. IP6 | Altro Provider | Non configurata | <input type="checkbox"/> | Modifica |

Profilo del provider o del PBX


Il profilo contiene le impostazioni rilevanti per il provider o per il sistema telefonico (PBX).

Cerca automaticamente gli aggiornamenti del profilo:
 Sì No

Aggiorna profilo

OK Annulla

10) Successivamente per usare la linea VoIP per chiamare, nel menu **Configurazioni -> Telefono -> Assegnazione numero** selezionare **IP1 -> per le chiamate in uscita** come indicato nell'immagine e cliccare su **OK**. Il telefono è pronto per essere utilizzato.

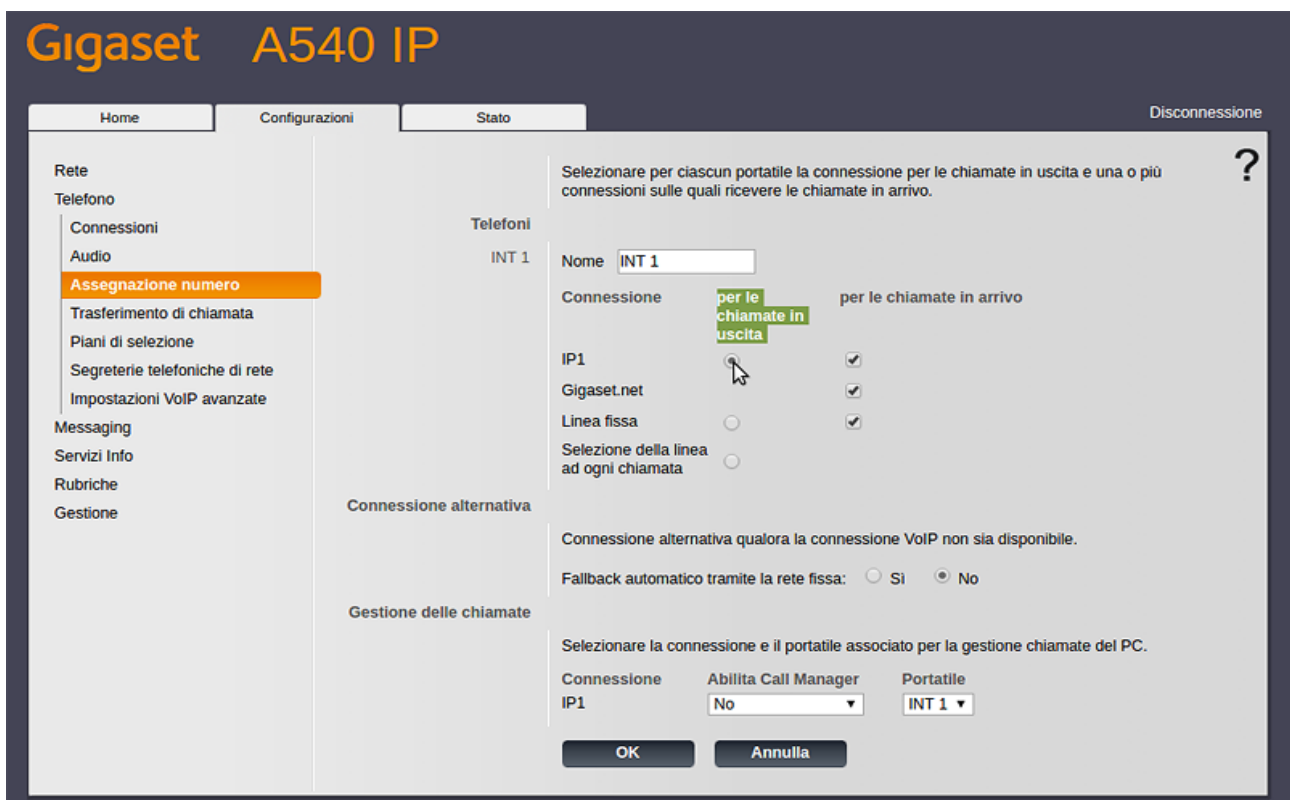

Gigaset A540 IP

Home Configurazioni Stato Disconnessione

Rete
Telefono

Connessioni
Audio
Assegnazione numero
Trasferimento di chiamata
Piani di selezione
Segreterie telefoniche di rete
Impostazioni VoIP avanzate

Messaging
Servizi Info
Rubriche
Gestione

Telefoni
INT 1

Nome INT 1

Connessione

per le chiamate in uscita per le chiamate in arrivo

IP1

Gigaset.net

Linea fissa

Selezione della linea ad ogni chiamata

Connessione alternativa

Connessione alternativa qualora la connessione VoIP non sia disponibile.

Fallback automatico tramite la rete fissa: Sì No

Gestione delle chiamate

Selezionare la connessione e il portatile associato per la gestione chiamate del PC.

Connessione Abilita Call Manager Portatile

IP1 No INT 1

OK Annulla